



## CELLO® 483/D2500



Flammhemmend  
*Flame retardant*



Schalldämmend  
*Sound-insulating*



Thermisch isolierend  
*Thermal insulating*




Raumgewicht PE-Schaum  
*Density PE-foam: 28 kg/m<sup>3</sup>*



Temperaturbeständig  
*Temperature resistant: -23 / +100°C*



Leicht zu reinigende Oberfläche  
*Easy to clean surface*

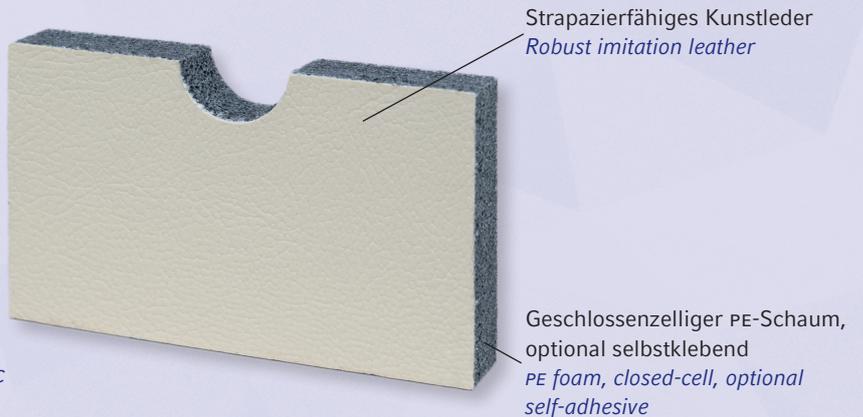


PE-SCHAUMSTOFF

PE-FOAM

<b>Material Beschreibung</b> <i>Material description</i>		PE-Schaumstoff zur Schalldämmung und thermischen Isolierung mit einer antibakteriellen und schmutzabweisenden Kunstleder-Oberfläche. Standardfarbe Kunstleder: CREAM (3206). <i>PE foam, equipped with an anti-bacterial and dirt-repellent imitation leather top layer, for noise absorption and thermal insulation applications. Standard color of imitation leather: CREAM (3206)</i>
<b>Brandverhalten Kunstleder</b>  <i>Flammability Imitation leather</i>	<b>FMVSS 302, DIN 75200</b>	erfüllt / <i>fulfilled</i>
	<b>ISO 3795</b>	Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min / <i>burning rate &lt; 100 mm/min</i>
	<b>IMO</b>	Res. MSC.307(88) - (2010 FTP CODE) Annex I Part 8
	<b>ECE R-118</b>	Anhang 6 erfüllt / <i>annex 6 fulfilled</i>
<b>Wärmeleitfähigkeit</b> <i>Thermal conductivity</i>	<b>EN 12667 10°C</b>	≤ 0,035 W/(m·K)
<b>Beständigkeit Wärme/Feuchte</b> <i>Resistance heat/humidity</i>	<b>MIL-STD-810E 507.3*</b>	7 Zyklen: keine Veränderung feststellbar <i>7 cycles: no measurable changes</i> <i>*Militärische Anforderung / Requirement for military uses</i>
<b>Dicken   Thickness</b>	<b>mm</b>	6, 12, 18, 24 ± 1,5
<b>Plattenware   Sheets</b>	<b>mm</b>	2100 X 1350
<b>Rollenware   Rolls</b>		Rollenware nur in NK erhältlich / <i>Rolls available only in NK version</i>
<b>Vorteile</b> <i>Benefits</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Witterungsbeständig, dadurch für Außenbereiche bestens geeignet</li> <li>▶ Die Kunstlederoberfläche lässt sich gut reinigen und ist äußerst strapazierfähig</li> <li>▶ Erprobt im maritimen Bereich</li> <li>▶ Hochwertige Lederoptik für den Einsatz im Sichtbereich</li> <li>▶ <i>Good weathering resistance, hence highly suitable for outdoor applications</i></li> <li>▶ <i>The imitation leather surface is easy to clean and extremely robust</i></li> <li>▶ <i>Tried and tested in marine applications</i></li> <li>▶ <i>Esthetically appealing leather optic for use in visible areas</i></li> </ul>
<b>Hinweise</b> <i>Advices</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sonderfarben auf Anfrage. Farbmuster siehe Rückseite.</li> <li>▶ Mindestabnahmemenge Sonderfarbe pro Jahr: 120 m<sup>2</sup> bzw. 90 lfm.</li> <li>▶ Maßgenaue Fertigteile nach Ihrer Vorgabe / Zeichnung</li> <li>▶ <i>Special colors on request. Choice of colors: see overleaf.</i></li> <li>▶ <i>Annual minimum order volume for special colors: 120 m<sup>2</sup> resp. 90 running meters</i></li> <li>▶ <i>Ready-to-use parts according to your specifications or drawing</i></li> </ul>
<b>Bestellbeispiel</b> <i>Example ordering code</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gewünschte Farbe = Pearl Grey (Farbcode: <b>3212</b>) --&gt; Bestellname: 483-<b>3212</b>/D2500</li> <li>▶ <i>Desired color = Pearl Grey (color code: 3212) --&gt; Order code: 483-3212/D2500</i></li> </ul>

# CELLO® 483/D2500

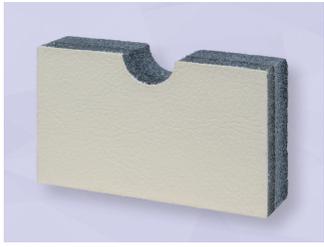Optionen <i>Options</i>	Material Beschreibung <i>Material description</i>	Brandverhalten <i>Flammability</i>
 <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">483/PU/D2500</p>	<p>Wie 483/D2500 aber zusätzlich mit einer Lage aus PUR-Schaum für angenehmen Softtouch. <i>Same as 483/D2500, but with an additional PUR foam layer for a pleasantly soft touch.</i></p>	<p><b>FMVSS 302</b> erfüllt / <i>fulfilled</i></p> <p><b>ISO 3795</b> Brenngeschwindigkeit &lt; 100 mm/min <i>Burning rate &lt; 100 mm/min</i></p>
<p><b>Hinweis</b> <i>Advice</i></p> 	<p>Unsere Produkte sind nicht selbstklebend (NK) oder selbstklebend (SK) erhältlich. <i>Our products are available as non-adhesive (NK) or self-adhesive (SK).</i></p>	

## Farbauswahl Kunstleder / Choice of colors for imitation leather

